
clevertools®

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Construye más. Gasta menos.

Perfiles metálicos, unicanales y fijación directa con precio directo de fábrica para tus proyectos de construcción ligera.

02
Perfiles
Canales y postes para tablaroca



03
Unicanales
C12 a C18 · 4×2 y 4×4



04
Fijación directa
Herramienta, cartuchos y clavos



Precio de fábrica
Sin intermediarios

Acero G40
Norma ASTM A653


Medidas especiales
Fabricación bajo pedido

Un solo proveedor
Todo para tu obra

CONSTRUCCIÓN LIGERA

Perfiles para tablaroca

Bastidores para muros interiores, exteriores y plafones. Acero galvanizado de primera calidad **G40 · ASTM A653**, resistente a la corrosión.

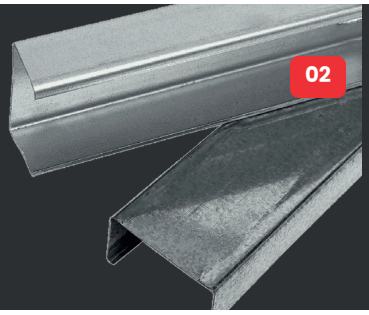

Canales
Guía superior e inferior del bastidor.

Postes
Elemento vertical que recibe la placa de yeso.

Canal listón
Para plafones y recubrimiento de muros.

Lista de productos

CLAVE	PRODUCTO	ANCHO	PERALTE	LARGO	PZAS/ATADO
22 **Canal estructural** Calibre 22					
CAN-22-4.10X3.05	Canal estructural C22	4.10 cm	2.54 cm	3.05 m	10
CAN-22-6.35X3.05	Canal estructural C22	6.35 cm	2.54 cm	3.05 m	10
CAN-22-9.20X3.05	Canal estructural C22	9.20 cm	2.54 cm	3.05 m	10
26 **Canal** Calibre 26					
CAN-26-4.10X3.05	Canal C26	4.10 cm	2.54 cm	3.05 m	10
CAN-26-6.35X3.05	Canal C26	6.35 cm	2.54 cm	3.05 m	10
CAN-26-9.20X3.05	Canal C26	9.20 cm	2.54 cm	3.05 m	10
CAL-26-6.35X3.05	Canal listón C26	6.35 cm	2.26 cm	3.05 m	10
20 **Poste estructural** Calibre 20					
POS-20-4.10X3.05	Poste estructural C20	4.10 cm	3.18 cm	3.05 m	10
POS-20-6.35X3.05	Poste estructural C20	6.35 cm	3.18 cm	3.05 m	10
POS-20-9.20X3.05	Poste estructural C20	9.20 cm	3.18 cm	3.05 m	10
26 **Poste** Calibre 26					
POS-26-4.10X2.44	Poste C26	4.10 cm	3.18 cm	2.44 m	10
POS-26-4.10X3.05	Poste C26	4.10 cm	3.18 cm	3.05 m	10
POS-26-6.35X2.44	Poste C26	6.35 cm	3.18 cm	2.44 m	10
POS-26-6.35X3.05	Poste C26	6.35 cm	3.18 cm	3.05 m	10
POS-26-9.20X3.05	Poste C26	9.20 cm	3.18 cm	3.05 m	10

Cómo se forma la clave: **TIPO-CALIBRE-ANCHOxLARGO** → ej. **POS-20-6.35X3.05** = Poste estructural calibre 20, 6.35 cm de ancho y 3.05 m de largo.


¿Cotizas un proyecto de muros o plafones?
Cotiza con nosotros el paquete completo.

442 277 82 42

Unicanales

Optimiza tu presupuesto y asegura cada instalación eligiendo el calibre exacto.

Contamos con fabricación en medidas especiales bajo pedido.

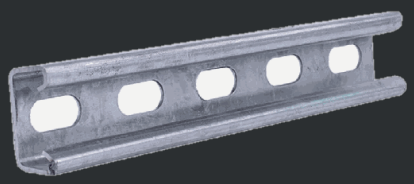

Elige tu calibre

C12 EXTRA PESADO

Cargas críticas y estructurales
Máxima rigidez para racks de tubería, bastidores estructurales, soportes sísmicos, montaje de paneles solares y equipos de gran peso.

C14 PESADO

Cargas medianas a altas
Colgantes para tubería conduit gruesa, transformadores, tableros y equipos pesados en instalaciones industriales.

C16 ESTÁNDAR

El más usado
Canalizaciones eléctricas generales, luminarias industriales y charolas portacables de carga estándar.

C18 LIGERO

Máximo ahorro
Cableado estructurado, tuberías de diámetro pequeño y soportes ligeros donde la carga es mínima.

Claves por calibre y medida

CALIBRE	4×2 **Sólido**	4×2 **Perforado**	4×4 **Sólido**	4×4 **Perforado**
C12 Extra pesado	**UNI-12-4X2-S**	**UNI-12-4X2-P**	**UNI-12-4X4-S**	**UNI-12-4X4-P**
C14 Pesado	**UNI-14-4X2-S**	**UNI-14-4X2-P**	**UNI-14-4X4-S**	**UNI-14-4X4-P**
C16 Estándar	**UNI-16-4X2-S**	**UNI-16-4X2-P**	**UNI-16-4X4-S**	**UNI-16-4X4-P**
C18 Ligero	**UNI-18-4X2-S**	**UNI-18-4X2-P**	**UNI-18-4X4-S**	**UNI-18-4X4-P**
Piezas por atado	**100**	**100**	**50**	**50**

4 × 2
4.13 × 2.06 cm
Largo 3 m
100 pzas por atado


4 × 4
4.13 × 4.13 cm
Largo 3 m
50 pzas por atado

También contamos con
UNICANALITO
Evita cortes y lleva tus piezas ya cortadas a 40, 60 y 80 cm.

40 cm · 60 cm · 80 cm



Sólido (S)
Superficie continua, máxima resistencia.




Perforado (P)
Ranuras para fijar sin taladrar en obra.

¿Cuántos atados necesitas?
Cotízalo hoy con precio de fábrica.

442 277 82 42

Fijación directa

Dispara y fija al concreto o acero en un solo paso. Sin brocas, taquetes ni tornillos.

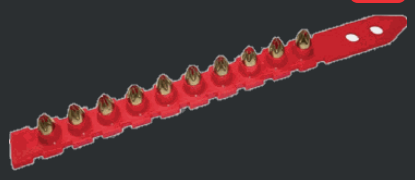

70%

de ahorro en tiempo:
de 3 minutos a segundos
por punto de fijación

- **Menos costos:** olvídate del gasto en brocas desgastadas, taquetes y tornillos.
- **Menos mano de obra** por metro cuadrado: tuberías, canaletas, perfiles de tablaroca y mallas.
- **Low-Noise:** hasta 60 dB en el DP701, ideal para hospitales, oficinas y comercios en operación.



INDUSTRIAL

DP701

- Cañón de 8 mm
- Ajuste de potencia con rosca del cañón
- Concreto, fierro o lámina
- Clavos de 1/2" a 3" · ángulo y pernos de 1/4"
- Cartucho cal. .27 en tira de 10



LIGERO

DP307M

- Cañón de 8 mm
- Un disparo a la vez
- Concreto y acero
- Ángulo con clavo y perno de 1/4"
- Con silenciador
- Cartucho cal. .22

Cartuchos industriales

POTENCIA	CAL. .27 · TIRA DE 10	CAL. .22 · PIEZA
Verde · Baja	 CAR-27-V	 CAR-22-V
Amarillo · Media	 CAR-27-A	 CAR-22-A
Rojo · Alta	 CAR-27-R	 CAR-22-R

100 por caja · 10,000 por empaque. Compatibles con la mayoría de las marcas del mercado.

Clavos de fijación directa

CLAVE	PRODUCTO		MEDIDA
ANG-FD-1	Ángulo con clavo para concreto		1"
ANG-FD-1-1/4			1-1/4"
CLA-FD-1	Clavo para concreto		1"
CLA-FD-1-1/4			1-1/4"

Para usarse con nuestras herramientas DP701 y DP307M.

COTIZA HOY

Precio directo de fábrica para tu proyecto.

442 277 82 42

contacto@clevertools.com.mx

www.clevertools.com.mx

Agente

Teléfono